

Connect 8.

Technické údaje.

BERRY  ALLOC

11/2023

	obsahuje	m ²	ft ²	hmotnosť
1 balenie Connect 8	9 dosiek	2,20 m ²	23,71 ft ²	15,7 kg
1 paleta Connect 8	56 balení	123,34 m ²	1327,61 ft ²	891 kg

špecifikácie produktu

Rozmery	1288 x 190 mm
Celková hrúbka	8 mm
Skosenie	0
Loc systém	DuoLoc
Úroveň použitia podľa európskej normy EN10874	23 intenzívne používanie v domácnosti
	32 všeobecné komerčné využitie
Záruka bytová	celoživotná
Záruka komerčná	5 rokov

Záručné podmienky na stránke www.berryalloc.com.



zloženie

Povrchová vrstva	Priamo laminovaný papier impregnovaný melamínovou živicom.
Podklad	Vláknitá doska s vysokou hustotou (HDF) odolná voči vlhkosti.
Podpora	Priamo laminovaný papier impregnovaný melamínovou živicom.

výsledky testov

Odolnosť proti oderu	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Odolnosť proti nárazu	EN13329	malá lopta: ≥ 35 mm - veľká lopta: ≥ 750 mm
Napučiavanie hrúbky	ISO24336	12% (požiadavka ≤ 18%)
Odolnosť proti ohňu	EN13501-1	Cfl-S1
Emisie formaldehydu	EN717-1	E1
Odolnosť proti pošmyknutiu	SK13893	DS
Hustota	SK323	900 kg/m ³
Odolnosť proti zafarbeniu	SK438	5 (skupiny 1+2) ; 4 (skupina 3)
Účinok nábytkovej nohy	EN16581	bez poškodenia (typ chodidla 0)
Účinok stoličky s kolieskami	SK425	žiadne poškodenie s kolieskami typu W
Teplý odpor v kombinácii s podkladovou vrstvou Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m ² K/W - Vhodné na podlahové vykurovanie/chladenie. Podrobné pokyny nájdete na www.berryalloc.com .

laminatē.



www.berryalloc.com


Connect 8.

Technické údaje.

BERRY  ALLOC

11/2023

Z čoho je laminátová podlaha vyrobená?

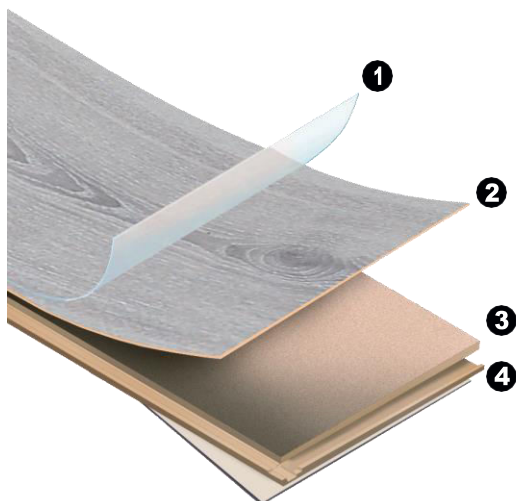

- ❶ **Prekrytie**, ktoré určuje pevnosť a odolnosť vašej podlahy
- ❷ **Dekoračný papier** pre dizajn
- ❸ **Jadro z drevovláknitej dosky** s vysokou hustotou (HDF)
- ❹ **Protiváha** na stabilizáciu a ochranu jadra HDF

laminatē.