

Spirit Pro 55 rigid click s integrovanou podložkou & lepenie. Technické údaje.



BERRY  ALLOC

10/2023

Lepenie				Rigid click s integrovanou podložkou			
	obsahuje	m ²	hmotnosť		obsahuje	m ²	hmotnosť
1 balenie dosiek	10 dosiek	3,6 m ²	17,83 kg	1 balenie dosiek	6 dosiek	2,07 m ²	19,25 kg
1 paleta dosiek	72 balení	259,34 m ²	1283 kg	1 paleta dosiek	64 balení	132,3 m ²	1232 kg
1 balenie dlaždíc	7 dlaždíc	3,9 m ²	19,32 kg	1 balenie dlaždíc	4 dlaždice	2,23 m ²	20,74 kg
1 paleta dlaždíc	58 balení	226,2 m ²	1119,4 kg	1 paleta dlaždíc	54 balení	120,4 m ²	1120 kg

Pro 55 lepenie				Pro 55 rigid click s integrovanou podložkou	
Špecifikácie produktu.		doska	dlaždica	doska	dlaždica
Rozmery		1520 x 237 mm	914,4 x 609,6 mm	1511 x 228 mm	914 x 610 mm
Celková hrúbka	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	4,5 mm+ 1 mm	4,5 mm+ 1 mm
Úkosity		4	4	4	4
Podložka (IXPE)				1 mm	1 mm
Vrstva opotrebenia	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Celková hmotnosť	SK ISO 23997	4,95 kg/ m ²	4,95 kg/ m ²	9,3 kg/m ²	9,3 kg/ m ²
Klasifikácia použitia	EN ISO 10582	23/33/42	23/33/42	23/33	23/33
Záruka bytová		25 r	25 r	25 r	25 r
Záruka komerčná		10 r	10 r	10 r	10 r

Výsledky testov.					
Podlahové vykurovanie	EN ISO 12524	vhodné - max. 27°C / elektrické podlahové vykurovanie: max. 60 W/m ²			
Stolička Castor	EN ISO 4918	pass	pass	pass	pass
Požiarna odolnosť	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Svetlostálosť	EN ISO 105- B02	> 7	> 7	> 7	> 7
Tepelná odolnosť	EN 8302	0,010 m ² K/W	0,010 m ² K/W	0,033 m ² K/W	0,033 m ² K/W
Chemická odolnosť	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK
Zvyškový odtlačok	EN ISO 24343-1	<0,1 mm	<0,1 mm	<0,1 mm	<0,1 mm
Odolnosť proti pošmyknutiu	DIN 51130	R10	R10	R10	R10
	EN ISO 13893	trieda DS	trieda DS	trieda DS	trieda DS
Zníženie hluku: zvuk nárazu	EN ISO 717- 2	3 dB	3 dB	20 dB	20 dB
Odrazená chôdza zvuk	EPLF 021029-3-2004	25 SONE (67% zníženie hluku)	25 SONE (67% zníženie hluku)	37 SONE (52% zníženie hluku)	37 SONE (52% zníženie hluku)
Rozmerová stabilita	EN ISO 23999	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %	< 0,15 %
Formaldehyd	EN ISO 717-1	E1	E1	E1	E1
Pevnosť zámku	EN ISO 10582	\	\	> 5 kN/m	> 5 kN/m



www.berryalloc.com

vinyl planks & tiles.

Spirit Pro 55 rigid click s integrovanou podložkou & lepenie. Technické údaje.


BERRY  ALLOC

10/2023


Podložka.

Materiál		IXPE
Hrúbka		1 mm
Pevnosť v tlaku	EN 826	117 kPa
Presná konformita	CEN TS 16354: 12-2013	0,52 mm
Absorpcia vody	EN 12087	0.6%

Spirit Pro 55 lepená konštrukcia.

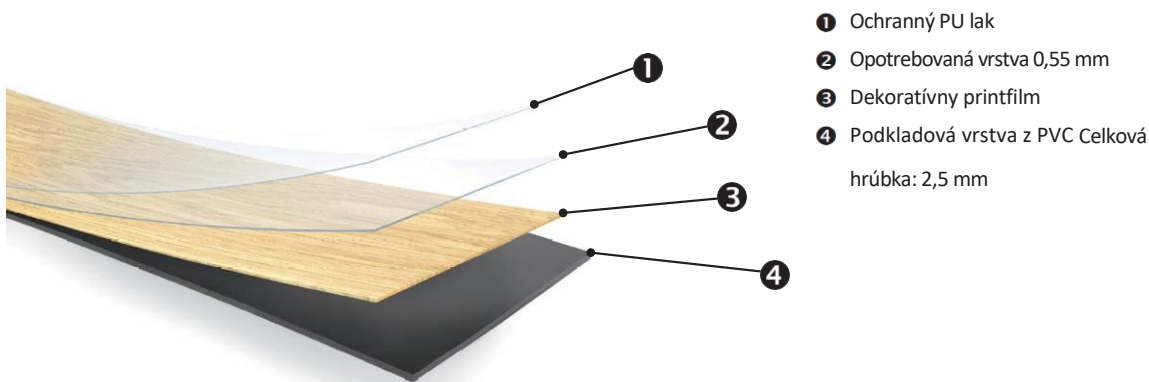

Spirit Pro 55 rigid click koštrukcia s integrovanou vložkou.

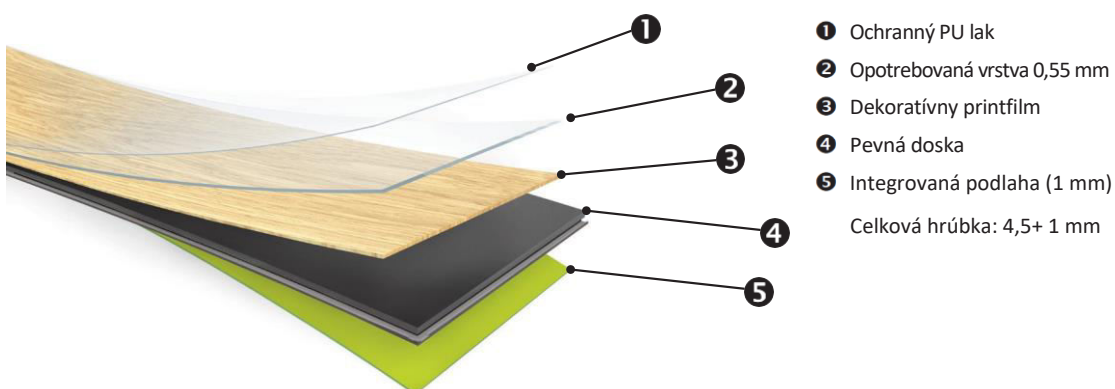

vinyl planks & tiles.