

Chateau+.

Technické údaje.

BERRY ALLOC

03/2024

	obsahuje	m ²	ft ²	hmotnosť
1 balenie Chateau+	24 dosiek	1,02 m ²	10,94 ft ²	7,3 kg
1 paleta Chateau+	48 balení	48,77 m ²	524,97 ft ²	365 kg



špecifikácie produktu

Rozmery	504 x 84 mm
Celková hrúbka	8 mm
Skosenie	4
Loc systém	OmniLoc A S B
Úroveň použitia podľa európskej normy EN10874	23 intenzívne používanie v domácnosti
	33 intenzívne komerčné využitie
Záruka bytová	životnosť
Záruka komerčná	10 rokov


Záručné podmienky na stránke www.berryalloc.com.

zloženie

Povrchová vrstva	Priamo laminovaný papier impregnovaný melamínovou živicom.
Podklad	Vlhkosti odolné drevovláknité dosky s vysokou hustotou (HDF) ošetrené technológiou hydro+ odpudzujúcou vodu.
Podpora	Priamo laminovaný papier impregnovaný melamínovou živicom.

výsledky testov


Odolnosť proti oderu	EN13329	AC5 (IP ≥6000)
Odolnosť proti nárazu	EN13329	malá lopta: ≥ 70 mm - veľká lopta: ≥ 1000 mm
Napučiavanie hrúbky	ISO 24336	12% (požiadavka ≤ 15%)
Odolnosť voči vode	ISO 4760	do 24 hodín
Odolnosť proti ohňu	EN13501-1	Cfl-S1
Emisie formaldehydu	EN717-1	E1
Odolnosť proti pošmyknutiu	SK13893	DS
Hustota	SK323	900 kg/m ³
Odolnosť proti zafarbeniu	SK438	5 (skupiny 1+2) ; 4 (skupina 3)
Účinok nábytkovej nohy	EN16581	bez poškodenia (typ chodidla 0)
Účinok stoličky s kolieskami	SK425	žiadne poškodenie s kolieskami typu W
Tepelný odpor v kombinácii s podkladovou vrstvou Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m ² K/W - Vhodné na podlahové vykurovanie/chladenie. Podrobné pokyny nájdete na www.berryalloc.com .



laminat.

03/2024

Z čoho je laminátová podlaha vyrobená?

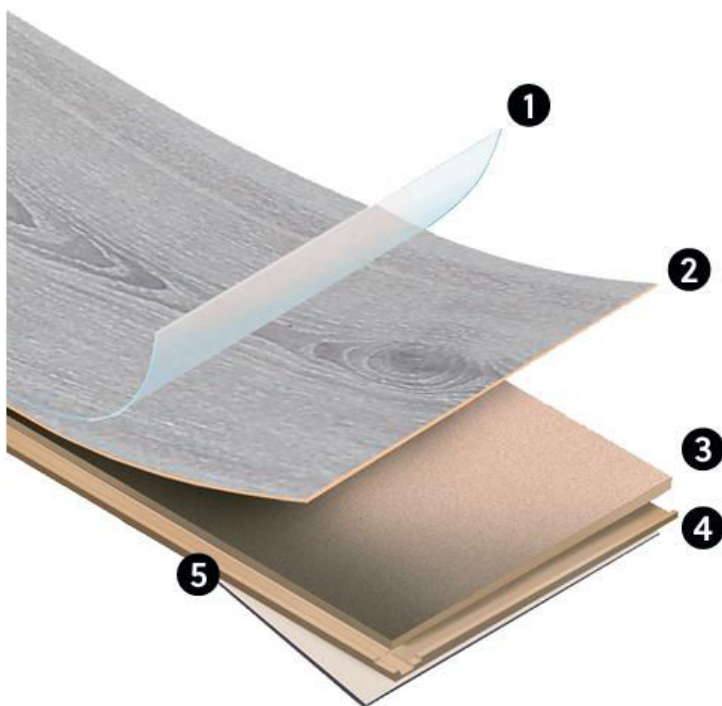

- ❶ **Prekrytie**, ktoré určuje pevnosť a odolnosť vašej podlahy
- ❷ **Dekoračný papier** pre dizajn
- ❸ **Jadro z drevotlákovej dosky** s vysokou hustotou (HDF)
- ❹ **Protiváha** na stabilizáciu a ochranu jadra HDF
- ❺ **Hydro+** vodoodpudivá povrchová úprava*

(*) Dostupné pre naše kolekcie Ocean+ a Chateau+.