

Ocean 12 V4.

Technické údaje.

BERRY ALLOC

03/2024

	obsahuje	m ²	Ft ²	hmotnosť
1 balenie Ocean 12 V4	6 dosiek	1,47 m ²	15,80 ft ²	16 kg
1 paleta Ocean 12 V4	56 balení	82,23 m ²	885,07 ft ²	908 kg



špecifikácie produktu

Rozmery	1288 x 190 mm
Celková hrúbka	12 mm
Skosenie	4
Loc systém	Penta Loc
Úroveň použitia podľa európskej normy EN10874	23 intenzívne domáce použitie
	32 všeobecné komerčné použitie
Záruka bytová	celoživotná
Záruka komerčná	10 rokov




Záručné podmienky na www.berryalloc.com.

zloženie

Povrchová vrstva	Priamo laminovaný papier impregnovaný melamínovou živcou.
Podklad	Vlhkosti odolné drevotrieškové dosky s vysokou hustotou (HDF) ošetrené technológiou hydro+ odpudzujúcou vodu.
Podpora	Priamo laminovaný papier impregnovaný melamínovou živcou.

výsledky testov

Odolnosť proti oderu	EN13329	AC5 (IP≥6000)
Odolnosť proti nárazu	EN13329	malá lopta : ≥ 70 mm - veľká lopta : ≥ 1000 mm
Napučiavanie hrúbky	ISO 24336	12 % (požiadavka ≤ 15%)
Odolnosť proti vode	ISO 4760	do 24 hodín
Odolnosť proti ohňu	EN13501-1	Cfl- S1
Emisie formaldehydu	EN717-1	E1
Odolnosť proti pošmyknutiu	EN13893	DS
Hustota	EN323	900 kg/m ³
Odolnosť proti zafarbeniu	EN438	5 (skupiny 1+2) ; 4 (skupina 3)
Účinok nábytkovej nohy	EN16581	žiadne poškodenie (typ chodidla 0)
Účinok stoličky s kolieskami	EN425	žiadne poškodenie s kolieskami typu W
Tepelný odpor v kombinácii s podkladovou vrstvou Excellence Plus	ISO 8302	0,12 m ² K/W – Vhodné na podlahové vykurovanie/chladenie. Podrobné pokyny na www.berryalloc.com



lamine.

www.berryalloc.com


Ocean 12 V4.

Technické údaje.

BERRY  ALLOC

03/2024

Z čoho je laminátová podlaha vyrobená?

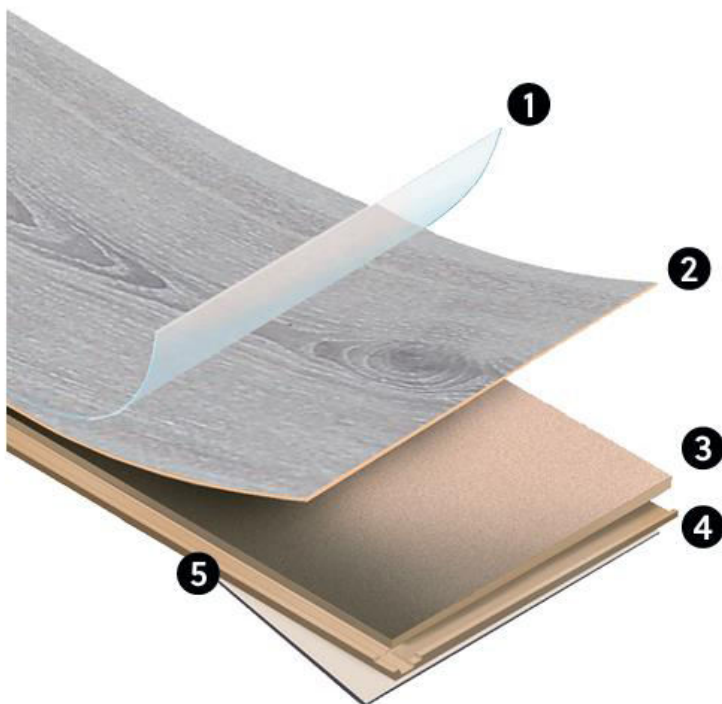

- ❶ **Prekrytie**, ktoré určuje pevnosť a odolnosť vašej podlahy
- ❷ **Dekoračný papier** pre dizajn
- ❸ **Jadro z drevotlákovej dosky** s vysokou hustotou (HDF)
- ❹ **Protiváha** na stabilizáciu a ochranu jadra HDF
- ❺ **Hydro+** vodoodpudivá povrchová úprava*

(*) Dostupné pre naše kolekcie Ocean+ a Chateau+.

laminatē.