


Parkety Les Essentiels

Technické údaje

BERRY  ALLOC

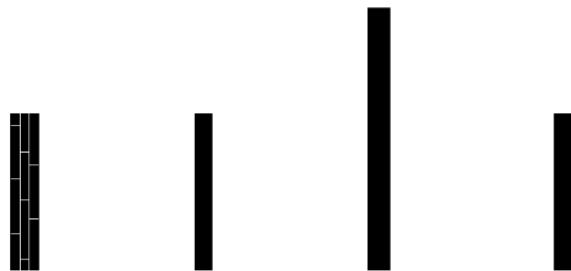

špecifikácie produktu

		3 Strips	Regular	XL Long	XL
Skosenie	-	0	2	2	2
Hrúbka dubového obkladu	mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,3 mm*
Trieda použitého dreva (nazáklađe neošetreného dreva)	EN 10874 XP B 53 669	23**	23**	23**	31***
Záruka na použitie na bývanie	-	15 rokov	15 rokov	15 rokov	30 rokov
Celková hrúbka (tol +/-0,2)	mm	13,2	11	13,2	14
Celková hmotnosť	kg / m ²	10,82 kg	8,82 kg	10,82 kg	10,90 kg
Formát	mm	1 180 x 210	1 180 x 130	1 980 x 164	1 180 x 164
Obsah balenia	-	8 dosiek 1,98 m ²	8 dosiek 1,22 m ²	6 dosiek 1,94 m ²	8 dosiek 1,54 m ²
Obsah palety	-	40 balení 79,2 m ²	55 balení 67,10 m ²	50 balení 97,41 m ²	36 balení 55,44 m ²

tol. +0 / -0,1 **domáci vysoký ***komerčné stredné

výsledky testov

Medzivrstva / podklad	-	HDF (875 kg/m ³) / dyha z mäkkého dreva			
Úroveň vlhkosti	-	7 - 10%			
Inšalačný systém	-	BestLoc X-Treme, žiadne lepidlo, žiadne nástroje			
Lokálna odolnosť	Kg / m	550 dlhá strana a 850 krátka strana			
Povrchová úprava	-	Vysoko výkonný lak Ultimtec			
Odolnosť voči oderu	XP B 53-669	+ 15 000 cyklov (TT CS10)			
Úroveň lesku	Lesk 60	5-7 (matný)			
Kompatibilita s podlahovým vykurovaním	-	PRE kompatibilné (maxi 90 W/m ²) a nízкотеплотná teplá voda (pozri podmienky)			
Tepelná odolnosť	m ² .K/W	0.074	0.065	0.074	0.078
Požiarna odolnosť	EN 13 501-1 (dub)	Dfl-s1			
Zníženie hluku	EN 16354	-19 dB (s podložkou Excellence+ pod 14 mm drevenou podlahou)			
Označenie CE	EN 14342	CE			
Emisie formaldehydu	EN 717-1	E1			
Emisie VOC	ISO 16 000-9	A+			
Enviromentálny program	Certifikácia	PEFC 10-31-1047			
Výrobný štítok	Parquetfrancais.org	Štítok Parquets de France 14G			

parquet.



Made in France

Parkety Les Essentiels

Technické údaje

BERRY  ALLOC

Technické informácie

Podmienky inštalácie:

Plávajúca inštalácia sa musí vykonať v súlade s STN 51.11 (nová verzia) a lepená inštalácia v súlade s STN 51.2 (máj 2009). Parkety sa uložia na plochu v podlahárni, v ich pôvodnom obale najmenej 48 hodín pred začatím montáže. Balenia sa budú otvárať až v čase montáže. Montáž parkiet musí byť poslednou operáciou, ktorá sa vykoná na stavenisku. Podklad by mal byť dokonale suchý, všetky okná na svojom mieste a všetky väčšie stavebné alebo dokončovacie práce (omietanie, obkladanie, maľovanie, tapetovanie atď...) musia byť ukončené. Miestnosť musí byť dokonale suchá, uzavretá a teplota sa musí pohybovať medzi 18 a 20 °C. Relatívna vlhkosť musí byť udržiavaná na konštantnej úrovni 40 až 65 %. Pokládka parkiet musí byť na podlahe s pevnou podperou, odolnou voči tlaku a ohybu. Tento podklad musí byť čistý, rovný a pevný.

Poradenský list k inštalácii nájdete na [stránke www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

Podlahové vykurovanie:

Vykurovanie Podlahové vykurovanie musí byť navrhnuté a nainštalované tak, aby povrchová teplota "podlahy" (pri položených parketách) nepresiahla 28 °C. Pri tomto type inštalácie sa dôrazne odporúča lepiť celú parketovú podlahu priamo na podklad, bez medzifáhlého podkladu, s použitím lepidla bez obsahu vody, vhodného na vanilkové parkety (typ lepidla BerryAlloc MS Polymere / pomery 900 až 1000 gr/m², podľa technického listu BerryAlloc). Pozri STN 51.2. Plávajúca inštalácia môže ovplyvniť účinnosť podlahového vykurovania (vzduchová medzera pod podlahou a podkladom môže znížiť vykurovacie výkony).

Vyhľadajte poradenský list podlahového vykurovania na www.berryalloc.com

Údržba:

Lakované parkety: vyčistite parkety handrou na podlahu, mopom alebo špongiou v čistej vode (do ktorej ste pridali špeciálny čistiaci prostriedok BerryAlloc na lakované parkety) a potom dôkladne vyžmýkajte. Ak chcete obnoviť lesk parkiet, použite prípravok BerryAlloc Protector na maľované lakované parkety. Každých päť až desať aplikácií leštidla sa odporúča použiť špeciálny odstraňovač leštidla zameraný na odstránenie starých vrstiev leštidla.


Na [stránke www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com) nájdete kartu na údržbu vašich parkiet

Prirodzené zmeny dreva:

Drevo je živý materiál, ktorý sa mení v závislosti od ročných období. Je normálne a prirodzené, že sa rozpína a zmršťuje v závislosti od teplotných podmienok a vlhkosti (napríklad v období vykurovania). Drevo podlieha zmenám sfarbenia a v prípade niektorých druhov má suky. V závislosti od zdroja a spôsobu rezania dreva môžu dosky vykazovať odchýlky v tónoch a odtieňoch, ktoré môžu byť viac alebo menej významné, a to aj v porovnaní s referenčnou vzorkou. Všetky dreviny majú tendenciu "stmavnúť" alebo "zosvetliť", keď sú vystavené dennému svetlu. Je to prirodzený jav.

Poradenský list o vlastnostiach dreva nájdete na [stránke www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

BestLoc X-TREME parquet

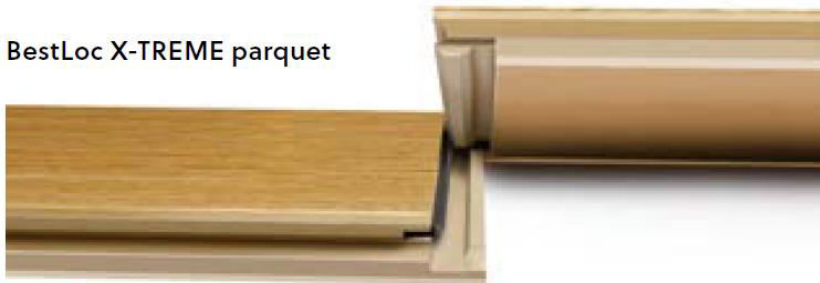

BerryAlloc
RD 2144-BP 5 - F-03360 Meaulne - Francúzsko Tel: +33 4 70 08
15 15 - Fax: +33 4 70 08 15 02
info.berryalloc.com
www.berryalloc.com

parquet.