

Verzia : 11/2024


popis produktu

		Herringbone	XL	XXL long
Skosenie	-	4	2	2
Hrúbka dubovej vrstvy (+0/-0,1)	mm	0,6		
Záruka bytová	-	20 rokov		
Trieda použitia	ISO 10874	23 (intenzívne domáce použitie) 33 (intenzívne komerčné použitie)		
Celková hrúbka	mm	9,5	10	10
Celková hmotnosť	kg / m ²	8,5	8,5	8,5
Formát	mm	84 x 504	185 x 1190	210 x 2200
Obsah balenia	-	20 dosiek (6,32 kg, 0,847 m ²)	10 dosiek (19,52 kg, 2,202 m ²)	6 dosiek (25,02 kg, 2,772 m ²)
Obsah palety	-	48 balení	40 balení	40 balení
Veľkosť palety (v x š x d)	mm	694 x 815 x 1200	1150 x 850 x 1205	750 x 960 x 2220

výsledky testov

Úroveň vlhkosti	-	7 - 10%	
Inšalačný systém	-	OmniLoc A S B	BestLoc X-Treme
Povrchová úprava	-	Vysoko výkonný lak Ultimtec	
Odolnosť voči oderu	XP B 53-669	> 15 000 otáčok (TT CS10)	
Úroveň lesku	Lesk 60	5+/-2 (matt)	
Kompatibilita s podlahovým vykurovaním	-	Kompatibilný s elektrickým sálavým podlahovým vykurovaním (max. 90 W/m²) a nízkoteplotným teplovodným vykurovacím systémom (pozri podmienky)	
Tepelná odolnosť	m² K/W	0,055	0,052
Požiarna odolnosť	EN 13501-1 (dub)	Cfl-s1	
Označenie CE	EN 14342	CE	
Emisie formaldehydu	EN 717-1	E1	
Emisie VOC	ISO 16000-9	M1 / A	M1 / A+
Enviromentálny program	Certifikácia	PEFC/07-31-229	PEFC/10-31-1047



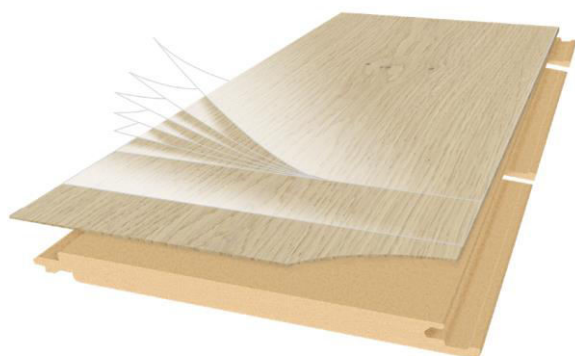

parqwood xl & xxl long



parqwood herringbone