

Spirit Pro 55 XL rigid click s integrovanou podložkou & lepenie. Technické údaje.

BERRY  ALLOC

10/2023



	obsahuje	m ²	hmotnosť
1 balenie gluedown dosiek	8 dosiek	3,49 m ²	16,92 kg
1 paleta gluedown dosiek	72 balení	251,20 m ²	1218,24 kg
1 balenie rigid click dosiek	6 dosiek	2,50 m ²	22,93 kg
1 paleta rigid click dosiek	56 balení	140,20 m ²	1284,08 kg

Špecifikácie produktu.

		Pro XL glue down	Pro XL rigid click s integrovanou podložkou
Rozmery		1520 x 237 mm	1511 x 228 mm
Celková hrúbka	EN ISO 24346	2,5 mm	4,5 mm+ 1 mm
Skosenie		4	4
Podložka (IXPE)			1 mm
Vrstva opotrebenia	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Celková hmotnosť	EN ISO 23997	4,95 kg/ m ²	9,3 kg/m ²
Klasifikácia použitia	EN ISO 10582	23/33/42	23/33
Záruka bytová		25 r	25 r
Záruka komerčná		10 r	10 r

Výsledky testov.

Podlahové vykurovanie	EN ISO 12524	vhodné – max. 27 °C (80 °F)/ elektrické podlahové vykurovanie: max. 60 W/m ²	
Stolička Castor	EN ISO 4918	pass	pass
Požiarna odolnosť	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Svetlostálosť	EN ISO 105- B02	> 7	> 7
Tepelná odolnosť	EN 8302	0,010 m ² K/W	0,033 m ² K/W
Chemická odolnosť	EN ISO 26987	OK	OK
Zvyškový odtlačok	EN ISO 24343-1	<0,1 mm	<0,1 mm
Odolnosť proti pošmyknutiu	DIN 51130	R10	R10
	EN ISO 13893	trieda DS	trieda DS
Zníženie hluku: zvuk nárazu	EN ISO 717- 2	3 dB	20 dB
Odrazená chôdza zvuk	EPLF 021029-3-2004	25 SONE (67% zníženie hluku)	37 SONE (52% zníženie hluku)
Rozmerová stabilita	EN ISO 23999	< 0,15 %	< 0,15 %
Formaldehyd	EN ISO 717-1	E1	E1
Pevnosť zámku	EN ISO 10582	\	> 5 kN/m



www.berryalloc.com

vinyl planks & tiles.

Spirit Pro 55 XL rigid click s integrovanou podložkou & lepenie. Technické údaje.


BERRY  ALLOC

10/2023


Podložka.

Materiál		IXPE
Hrúbka		1 mm
Pevnosť v tlaku	EN 826	117 kPa
Presná konformita	CEN TS 16354: 12-2013	0,52 mm
Absorpcia vody	EN 12087	0.6%

Spirit Pro 55 XL lepená konštrukcia.

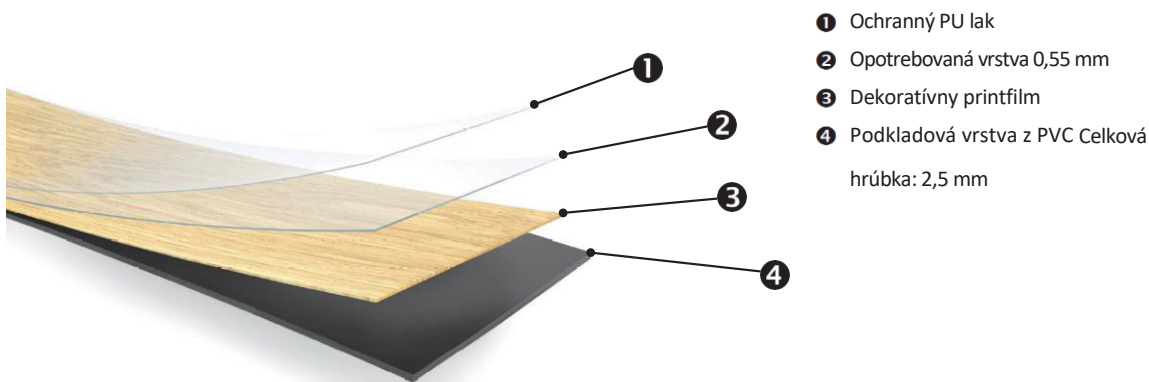

Spirit Pro 55 XL rigid click konštrukcia s integrovanou vložkou.

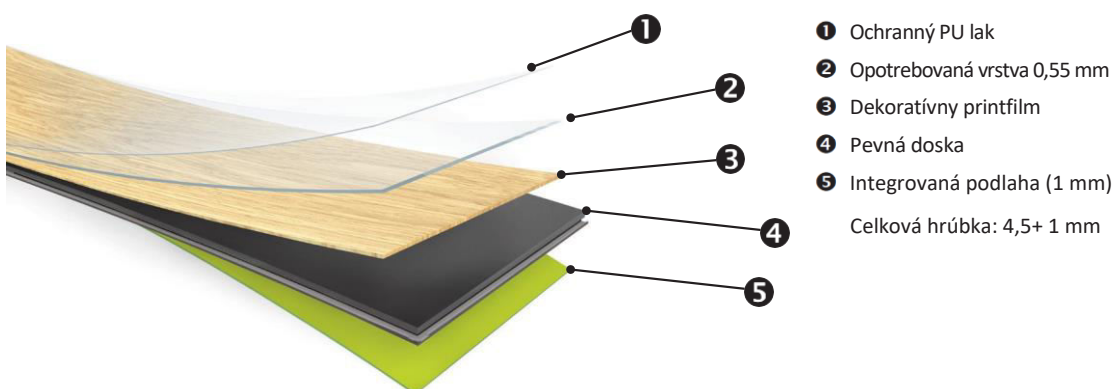

vinyl planks & tiles.