

Verzia: 11/2024

Tieto pokyny sa vzťahujú na BerryAlloc Wall & Water.

1. Oblasť použitia

BerryAlloc Wall S Water je interiérový stenový panel, ktorý sa inštaluje na existujúce steny v domácnostiach a verejných priestoroch. BerryAlloc Wall S Water je určený na použitie v suchých a vlhkých priestoroch, ako sú kúpeľne, sprchy a iné priestory s nadmerným pôsobením vody.

2. Starostlivosť

BerryAlloc Wall S Water je ľahko udržiavateľný stenový panel s dlhou životnosťou a hygienickým povrchom. Na predĺženie životnosti nástenného panelu je však potrebné prijať opatrenia proti zbytočnému zaťaženiu povrchu, aby sa zabránilo poškriabaniu. Pri oddeľovaní panelov z obalu sa majú panely navzájom nadvihnúť, aby sa predĺžila povrchová úprava.

teplota dverí a relatívna vlhkosť vzduchu

Stenový panel BerryAlloc Wall S Water sa vyrába z dreveného materiálu, ktorý reaguje na zmeny vnútornej klímy. Ideálna vnútorná klíma pre stenový panel je relatívna vlhkosť v rozmedzí 40 až 60 % a teplota v rozmedzí 19 až 24 °C. Ak je vlhkosť vzduchu príliš nízka a teplota príliš

vysoká, môže stenový panel na jednej strane vyschnúť, a tým sa zmenia jeho rozmery. Pri rozsiahlom schnutí na jednej strane môže táto zmena rozmerov spôsobiť aj deformáciu panelu.

3. Čistenie a údržba

POČIATOČNÉ ČISTENIE:

Po dokončení inštalácie stenových panelov WallSWater môžu na spojoch zostať zvyšky utierok BerryAlloc. Tie sa dajú odstrániť pomocou handričky z mikrovlákná navlhčenej vodou.

V prípade potreby použite čistiaci prostriedok na odstránenie prebytočného nevytvrdnutého tmelu.


Zatvrdnutý tmel pozdĺž okrajov stenových panelov možno po inštalácii opatrne zoškrabať plastovou škrabkou a potom povrch očistiť bielym benzínom.

PRAVIDELNÉ ČISTENIE:

Na pravidelné čistenie stenových panelov používajte alkalický (neutrálny, pH 7-9) čistiaci prostriedok, vlažnú vodu a handričku z mikrovlákná. V oblastiach s vysokým zaťažením vodou používajte čistiace prostriedky vhodné na odstraňovanie vodného kameňa. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky/drhnúce prostriedky. Čistiaci prostriedok vždy naneste najprv tam, kde je stenový panel najviac znečistený, a tieto miesta opláchnite ako posledné, aby mal čistiaci prostriedok čo najdlhší čas na pôsobenie.

Odporúčame časté čistenie viditeľného tmelu, aby sa zabránilo vzniku plesní. Upozorňujeme, že čistiace prostriedky s veľmi vysokým alebo nízkym pH môžu časom poškodiť tmel. Neodporúča sa používať čistiace prostriedky obsahujúce ocot, pretože to môže skrátiť životnosť tmelu. Tmel sa musí kontrolovať každý rok a poškodený tmel sa musí vymeniť, aby sa zachovala záruka na stenové panely.

Na čistenie stenových panelov nepoužívajte vysokotlakové umývačky, pretože existuje vysoké riziko, že dôjde k mechanickému zmytiu tesniaceho materiálu v soklovom profile. Tým sa zruší záruka na vodné panely. Ťažko odstrániteľné škvrny alebo zmenu farby možno odstrániť vlhkou handričkou a metylénovým benzínom/bielym liehom. V prípade potreby môžete použiť aj navlhčenú nanohubu (tzv. magickú hubku). Nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože špongia môže laminát vyleštiť. Prípadnú zmenu úrovne lesku povrchu spôsobenú leštením nemožno zvrátiť.

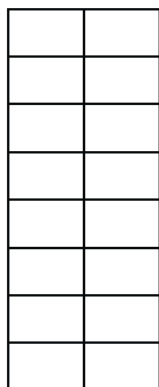

walls.

Verzia: 11/2024

Odstrániteľnosť

Stenové panely BerryAlloc Wall S Water sa dajú odstrániť a znovu nainštalovať. Preto je možné vymeniť poškodené panely. Stenové panely budú mať hodnotu opätovného použitia aj v prípade, že chcete odstrániť BerryAlloc Wall S Water.

Likvidácia akéhokoľvek odpadového materiálu sa musí uskutočniť v súlade s kartou bezpečnostných údajov (KBÚ) pre BerryAlloc Wall S Water (www.berryalloc.com).

4. Preprava a skladovanie

BerryAlloc Wall S Water je chránený perforovanou zmršťovacou fóliou. To znamená, že obaly sa môžu prepravovať bez teplotných obmedzení, ale obaly sa majú skladovať pri teplotách nad bodom mrazu a chrániť pred dažďom, snehom a dlhodobým jasným svetlom. Odporúčame ich tiež skladovať a prepravovať vo vodorovnej polohe. Balenia by mali byť chránené pred nárazmi pozdĺž okrajov.

5. Zdravie a životné prostredie

BerryAlloc Wall S Water bol testovaný v súlade s európskymi normami na emisie, toxicitu a požiaru odolnosť.

Výrobok bol tiež testovaný spoločnosťou SINTEF Byggforsk v Nórsku podľa ETAG 022 (európske technické schválenie, ETA-18/0735) a schválený ako membrána do vlhkých priestorov.

6. Viac informácií

Ďalšie informácie o BerryAlloc Wall S Water alebo iných výrobkoch dodávaných spoločnosťou BerryAlloc nájdete v brožúre BerryAlloc alebo na našej webovej stránke: www.berryalloc.com.

