

Ocean 8 XL.

Technické údaje.

BERRY  ALLOC

03/2024

	obsahuje	m ²	Ft ²	hmotnosť
1 balenie Ocean 8 XL	6 dosiek	2,95 m ²	31,72 ft ²	21,1 kg
1 paleta Ocean 8 XL	54 balení	159,14 m ²	1712,92 ft ²	1159 kg



špecifikácie produktu

Rozmery	2038 x 241 mm
Celková hrúbka	8 mm
Skosenie	4
Loc systém	Penta Loc
Úroveň použitia podľa európskej normy EN10874	23 intenzívne domáce použitie
	32 všeobecné komerčné použitie
Záruka bytová	celoživotná
Záruka komerčná	5 rokov




Záručné podmienky na www.berryalloc.com.

zloženie

Povrchová vrstva	Priamo laminovaný papier impregnovaný melamínovou živicom.
Podklad	Vlhkosti odolné drevotlákované dosky s vysokou hustotou (HDF) ošetrené technológiou hydro+ odpudzujúcou vodu.
Podpora	Priamo laminovaný papier impregnovaný melamínovou živicom.

výsledky testov

Odolnosť proti oderu	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Odolnosť proti nárazu	EN13329	malá lopta : ≥ 35 mm - veľká lopta : ≥ 750 mm
Napučiavanie hrúbky	ISO 24336	12 % (požiadavka ≤ 18%)
Odolnosť proti vode	ISO 4760	do 24 hodín
Odolnosť proti ohňu	EN13501-1	Cfl- S1
Emisie formaldehydu	EN717-1	E1
Odolnosť proti pošmyknutiu	EN13893	DS
Hustota	EN323	900 kg/m ³
Odolnosť proti zafarbeniu	EN438	5 (skupiny 1+2) ; 4 (skupina 3)
Účinok nábytkovej nohy	EN16581	žiadne poškodenie (typ chodidla 0)
Účinok stoličky s kolieskami	EN425	žiadne poškodenie s kolieskami typu W
Teplý odpor v kombinácii s podkladovou vrstvou Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m ² K/W – Vhodné na podlahové vykurovanie/ chladenie. Podrobné pokyny na www.berryalloc.com



lamine.

www.berryalloc.com


Ocean 8 XL.

Technické údaje.

BERRY  ALLOC

03/2024

Z čoho je laminátová podlaha vyrobená?

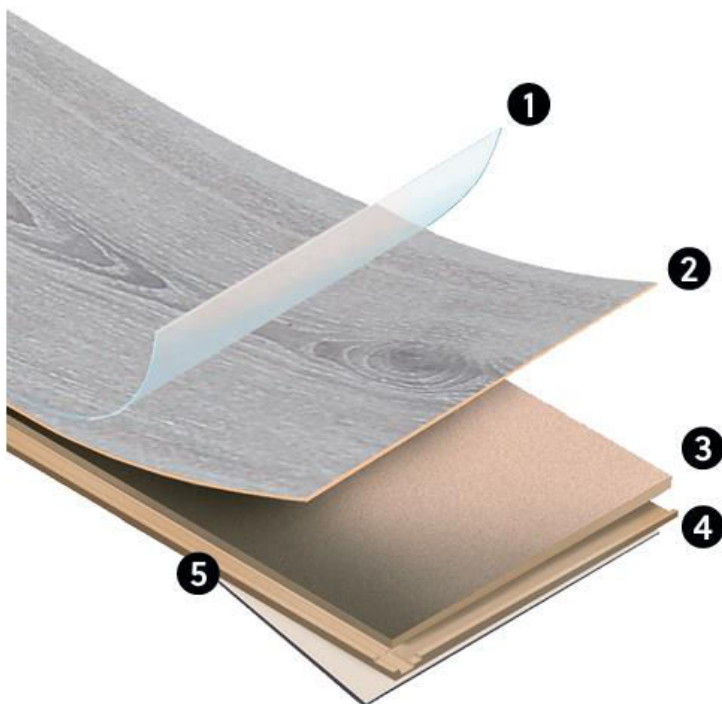

- ❶ **Prekrytie**, ktoré určuje pevnosť a odolnosť vašej podlahy
- ❷ **Dekoračný papier** pre dizajn
- ❸ **Jadro z drevovláknitej dosky** s vysokou hustotou (HDF)
- ❹ **Protiváha** na stabilizáciu a ochranu jadra HDF
- ❺ **Hydro+** vodoodpudivá povrchová úprava*

(*) Dostupné pre naše kolekcie Ocean+ a Chateau+.

laminatē.