

Grand Avenue Comfort

Technické údaje.

BERRY ALLOC

05/2025

	obsahuje	m ²	t ²	hmotnosť
1 balenie Grand Avenue Comfort	4 dosky	2,32 m ²	24,99 t ²	23,8 kg
1 paleta Grand Avenue Comfort	39 balení	90,61 m ²	1712,34 t ²	965 kg

špecifikácie produktu

Rozmery	2410 x 241 mm
Celková hrúbka	12,3 mm (10,3+ 2)
Skosenie	4
Systém Loc	Aluloc Prime
Úroveň použitia podľa európskej normy EN10874	23 intenzívne používanie v domácnosti 34 intenzívne komerčné využitie
Záruka bytová	doživotne
Záruka komerčná	10 rokov



Záručné podmienky na stránke www.berryalloc.com.

zloženie

Povrchová vrstva	AC6, vysokotlakový laminát impregnovaný melamínom a fenolovou živinicou
Podklad	Vodovzdorná drevovláknitá doska s vysokou hustotou (+950 kg/m ³)
Podpora	Navrhnutá vyvažovacia fólia
Podkladový materiál	BerryAlloc SilentSystem, pripevnený na odvrátenú stranu dosky

výsledky testov

Odolnosť proti oderu	EN13329	AC6 (IP≥8500)
Odolnosť proti nárazu	EN13329	malá lopta :≥ 15 N - veľká lopta ≥ 1600 mm)
Hrúbka opuchu	ISO 24336	7 % (požiadavka ≤ 8 %)
Odolnosť voči vode	ISO 4760	doživotne (podľa záručných podmienok)
Požiarna odolnosť	EN13501-1	Bfl-S1
Emisie formaldehydu	EN717-1	E1
Odolnosť proti pošmyknutiu	SK13893	DS
Hustota	SK323	950 kg/m ³
Odolnosť voči farbeniu	SK438.2.26	5 (skupiny 1+2) ; 4 (skupina 3)
Účinok nábytkovej nohy	SK424	bez poškodenia (typ chodidla 0)
Účinok stoličky s kolieskami	SK425	Žiadne poškodenie alebo viditeľná zmena vzhľadu na 25.000 otáčok s tvrdými kolieskami (typ H)
Tepelný odpor s integrovanou podložkou	ISO 8302 (EN12664 / EN12667)	0,13 m ² K/W - Vhodné na podlahové vykurovanie/chladenie. Podrobné pokyny nájdete na www.berryalloc.com .



high pressure floors.

www.berryalloc.com

Grand Avenue Comfort


Technické údaje.

BERRY  ALLOC

05/2025


Z čoho je vyrobená vysokotlaková podlaha?

Dekory s povrchom WSOT alebo WS:

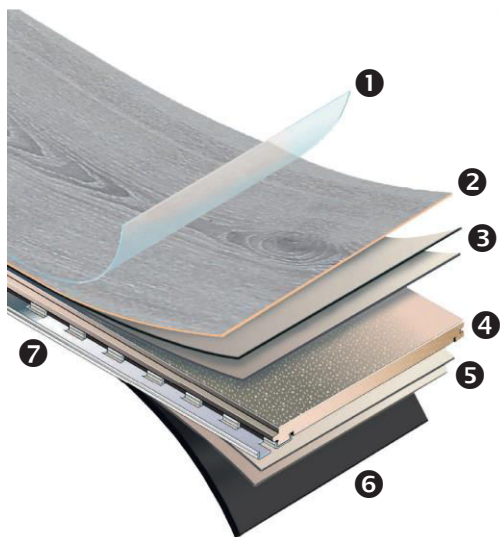

- ❶ Prekrytie AC6/trieda 34
- ❷ Impregnovaný dekoračný papier
- ❸ Impregnovaný kraftový papier (2 vrstvy)
- ❹ Vodoodolná doska HDF
- ❺ Vyvažovací papier
- ❻ SilentSystem
- ❼ AluLoc Prime

Dekory s povrchom RWG alebo WG:

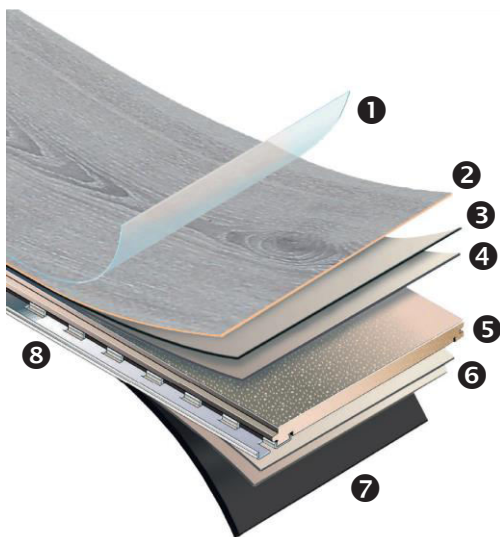

- ❶ Prekrytie AC6/trieda 34
- ❷ Impregnovaný dekoračný papier
- ❸ Laminát SPL
- ❹ Lepiaci papier
- ❺ Vodoodolná doska HDF
- ❻ Vyvažovací papier
- ❼ SilentSystem
- ❽ AluLoc Prime

high pressure floors.